荣信培训中心项目临电工程招标文件

（简易流程）

第一章 招标公告

安徽荣信管理咨询有限公司（以下简称“招标人”）就其荣信培训中心项目临时用电工程进行公开招标。本工程依据国家电网高压供电方案答复单（用电户编号：3400115923941），欢迎符合资质要求的投标人参与。

一、项目基本情况

（一）项目名称：荣信培训中心项目-临时用电工程

（二）建设地点：池州市平天湖风景区车山路以南、穗佳青创城以东

（三）项目概况：本工程为项目建设期间临时用电工程（局部兼顾永久用地工程），供电容量 630kVA，用电类别为非工业，负荷性质为三级，需按照国家电网高压供电方案答复单要求完成从产权分界点以下的受电工程设计、施工、设备采购及调试、验收等工作内容，确保工程满足施工临时用电需求（详见附件一：国家电网高压供电方案答复单（用电户编号：3400115923941）。

（四）招标范围及工作内容：

1、临电设计：完成该工程受电方案设计，包括但不限于受电点（箱式变）选址设计、电气主接线设计、无功补偿设计、继电保护设计、计量设计等，其设计内容需符合相关国家标准及供电方案要求，并通过招标人及供电部门审核。

2、主材、设备采购：采购符合要求的箱式变压器（需符合《电

力变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020 中 1 级或 2 级能效标准）、高压电缆（品牌要求：铜陵长江、远东、起帆）、无功补偿设备、数字式继电保护装置、计量装置（含电能计量表计、采集终端）、自备应急电源等设备，所有设备需具备合格证书及检测报告。

3、现场施工：按照设计方案及相关规范完成受电工程施工，包括过路的顶管工程、电缆敷设（具体路径详见临电）、箱式变安装、设备接线、接地系统施工及闭锁装置设置等，同时需配合完成电力负荷管理系统接入相关施工。

4、调试与验收：完成所有设备及系统的调试工作，确保设备正常运行、各项指标符合要求，并协助招标人完成供电部门组织的验收及通电工作。

（五）工期要求：自合同签订之日起 15 日历天内完成所有工作并实现通电，若因供电部门审批等非投标人原因导致工期延误，工期相应顺延，但不得超过 5 个工作日。

（六）质量要求：工程质量需符合现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》、《供配电系统设计规范》、《10kV 及以下变电所设计规范》（GB 50053）、《低压配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217）等相关国家标准及行业规范，确保一次性通过验收。

二、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并有效的安全生产许可证。

3、拟派项目经理需具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且近三年内担任过类似项目的项目经理（需提供合同复印件或业主证明）。

4、未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合体投标，不允许转包或违法分包。

三、获取招标文件

1、招标文件获取时间：即2025年10月2日9时起至2025年10月6日8时（ 北京时间）。

2、招标文件获取地点及方式：

投标单位登录安徽正信科技有限公司（http://www.chizhouzx.com/）首 页-招投标信息栏，下载招标文件和其他相关资料。

3、技术支持联系电话：章军治 13615660661 ；董四满 15056601558

4、招标文件售价：/。

四、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2025年10月6日8时（北京时间）。

2、投标文件提交：邮箱 zhaobiao@chizhouzx.com（**本次招标不需要提供纸质版投标文件，中标单位除外）**

3、联系人电话：章军治 13615660661 ；董四满 15056601558

五、开标时间、评审与中标人确定

1、开启时间：2025年10月 6 日9：00（北京时间）。

2、开启地点： 安徽正信科技有限公司

3、评审方法：经评审合格的最低价中标。

4、中标人公示及公示时间：安徽正信科技有限公司（http://www.chizhouzx.com/）首页-招投标信息栏，不少于 3 个工作日。

六、招标代理机构：

名称：池州市上诚项目管理有限公司

地址：安徽省池州市贵池区平天湖假日大酒店项目 A 幢 519 室

联系人：章工，联系电话：13615660661

七、投标保证金缴纳、退还及代理费用：

1、本项目投标保证金：/。

2、代理费用：中标人在领取中标通知书时，向招标代理人支付：人民币壹仟元整，小写：（¥1000.00）。

第二章 投标人须知

一、总则

本招标项目为安徽荣信管理咨询有限公司荣信培训中心项目临时用电工程，建设内容及要求详见 “招标公告” 及附件一（国家电网高压供电方案答复单）、附件二（荣信培训中心项目临电配电简图）。

本次招标采用公开招标方式，评标采用经评审合格的最低投标价法。

投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件，若投标文件不符合招标文件要求，将视为无效投标。

二、招标文件

招标文件包括：招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、附件及《投标文件格式》。

三、投标文件

投标文件详见附件《投标文件格式》

四、踏勘现场

1、投标人可自行对项目现场及周边环境进行踏勘，以获取编制投标文件所需的信息。

2、招标人不对投标人踏勘现场所获取的信息的准确性负责，投标人因踏勘现场产生的费用、安全责任及风险由投标人自行承担。

五、投标

投标文件的递交：投标人需按 “招标公告” 要求的时间、地点及方式递交投标文件。

第三章 评标办法

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，招标人会同招标代理人根据招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行评审，不受任何单位和个人的干预。

二、中标人公示

招标人将在安徽正信科技有限公司

（http://www.chizhouzx.com/）首页-招投标信息栏上公示中标候选

人，公示期为 3 个工作日。公示期间，若收到异议，招标人将在规定时间内进行核查并答复。

三、中标通知

公示期结束且无异议或异议处理完毕后，招标人将向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

第四章 合同条款及格式

一、合同主体

甲方（招标人）：安徽荣信管理咨询有限公司

法定代表人（授权代表人）：_____（签字或盖章）

地址：安徽省池州市贵池区清溪街道永明居委会车山路平天湖风景区

甲方联系电话：15056601558

乙方（中标人）：_____（盖章）

法定代表人（授权代表人）：_____（签字或盖章）

地址：_____

乙方联系电话：_____

二、工程内容及范围

乙方需按照招标文件、投标文件及国家电网高压供电方案答复单要求，完成安徽荣信管理咨询有限公司荣信培训中心项目临时用电工程的设计、设备采购、施工与安装、调试及验收等工作，具体内容包括但不限于：

1、临电施工方案设计：完成受电工程设计，包括箱式变选址

设计、供电电缆、过车山路的顶管施工工程、电气主接线设计（单母线方式）、无功补偿设计（自动投切方式，高峰负荷功率因数不低于 0.85）、继电保护设计（数字式继电保护装置，电源进线采用电流和电压保护）、计量柜设计（预留电能计量表计及采集终端安装位置，满足封印加封要求）等，设计需通过甲方及供电部门审核。

2、设备采购：采购箱式变压器（符合 GB20052-2020 中 1 级或 2 级能效标准）、高压电缆（品牌要求：铜陵长江、远东、起帆）、无功补偿设备、数字式继电保护装置、计量装置（含电压互感器，变比 10000/100，准确度等级 0.2；电流互感器，变比 40/5，准确度等级 0.2S），所有设备需具备合格证书及检测报告，并经甲方验收合格后方可使用。

3、现场施工：完成电缆敷设（包括过车山路的顶管工程）、箱式变安装、设备接线、接地系统施工、自备应急电源安装及电气/ 机械闭锁装置设置（防止倒送电）、电力负荷管理系统接入施工（与受电工程同步设计、施工、验收、投运）等，施工需符合相关国家标准及行业规范。

4、调试与验收：完成所有设备及系统的调试工作，确保设备正常运行、各项指标（如电能质量、功率因数等）符合要求，并协助甲方完成供电部门组织的验收及通电工作，确保项目在 合同约定工期内 实现通电。

三、合同价款及支付

1、合同价款：本合同为固定总价合同，合同总价款为人民币（大写）_____元（小写：￥_____元），该价款包含设计、设备采购、施工、调试、验收、税费、质保期服务等所有费用，除招标文件及合同约定的调整因素外，合同价款不作调整。

2、价款支付方式

预付款：/

3、竣工结算款：项目通过供电部门验收并实现通电后 7 个工作日内一次性支付总价款的 90%，余款在试运行 30 个工作日内付清。

4、价款支付凭证：乙方申请付款时，需向甲方提供合法有效的发票及付款申请资料，甲方审核无误后按约定支付款项。

四、工期

1、工期要求：自合同签订之日起 15 日历天内完成所有工作并实现通电，若因甲方原因（如未及时提供施工场地、变更设计等）或供电部门审批延误导致工期延误，乙方需书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延；若因乙方原因（如设备采购延误、施工组织不当等）导致工期延误，每逾期一天，乙方需向甲方支付 1000 元违约金，逾期超过 10 天，甲方有权解除合同，乙方需承担由此给甲方造成的损失。

2、工期延误的补救：若工期出现延误迹象，乙方需及时采取补救措施，确保工期尽快赶上，补救措施产生的费用由乙方承担（因甲方或供电部门原因导致的延误除外）。

五、质量与验收

（一）工程质量

1、质量标准：工程质量需符合现行《建筑电气工程施工质量验收规范》、《供配电系统设计规范》、《10kV 及以下变电所设计规范》、《低压配电设计规范》、《电力工程电缆设计规范》、《电力变压器能效限定值及能效等级》等相关国家标准及行业规范，同时需满足国家电网高压供电方案答复单（用电户编号：3400115923941）的要求。

2、质量保证：乙方对工程质量负责，质保期自项目通电之日起 1 年内，质保期内若出现质量问题（非甲方人为损坏），乙方需在接到甲方通知后 12 小时内到达现场处理，并在 48 小时内修复，修复费用由乙方承担；若乙方未及时处理，甲方可委托第三方处理，费用由乙方承担，甲方有权向乙方进行追偿。

（二）验收

1、竣工验收：乙方完成所有工作并调试合格后，需向甲方提交竣工验收申请及相关资料（如设计图纸、设备合格证书、检测报告、调试记录等），甲方协助乙方联系供电部门进行验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告，项目正式移交甲方使用。

2、验收异议：若验收过程中发现质量问题，乙方需在规定时间内整改，整改完成后重新申请验收，整改费用由乙方承担，因此导致的工期延误，按本合同 “工期” 条款处理。

六、双方责任

（一）甲方责任：

1、按合同约定向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件（如清理场地、接通临时水源电源等）。及时办理项目所需的政府审批手续（涉及供电部门的审批手续由乙方协助办理）。

2、按合同约定支付合同价款。

3、协调项目现场周边关系，为乙方施工创造良好环境。

4、参与项目的中间验收及竣工验收，及时提出验收意见。

（二）乙方责任：

1、严格按照招标文件、投标文件、设计方案及相关规范进行设计、施工，确保工程质量及工期。负责施工过程中的安全生产，制定完善的安全保证措施，配备必要的安全防护设备，若发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。

2、负责设备的采购、运输、保管，确保设备质量符合要求，若设备存在质量问题，乙方需及时更换，更换费用由乙方承担。

3、协助甲方办理供电部门的验收及通电手续，确保项目顺利通电。

4、负责施工过程中的环境保护，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，若因施工造成环境污染，由乙方承担相应责任及费用。

5、质保期内，按合同约定提供售后服务，及时处理质量问题。

七、违约责任

（一）甲方违约责任：

1、若甲方未按合同约定支付合同价款，每逾期一天，甲方需向乙方支付合同总价款 5% 的违约金。

（二）乙方违约责任

1、若乙方未按合同约定的质量标准施工，导致工程质量不符合要求，乙方需无偿返修、重做，直至达到合同要求，因此导致的工期延误，按

本合同 “四、工期” 条款执行；若返修、重做后仍无法达到合同要求，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付合同总价款 20% 的违约金，并赔偿甲方因此产生的损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

2、本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：安徽荣信管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人/授权代表人：_____（签字或盖章）

签订日期：____年 ___月 ____日

乙方： _____（盖章）

法定代表人/授权代表人：_____（签字或盖章）

签订日期：____年____月____日

附件一、国家电网高压供电方案答复单（用电户编号：3400115923941）

国家电网 STATE GRID
你用电·我用心 Your Power Our Care

高压供电方案答复单

95598
能源监管投诉举报热线：12398

用电户基本信息			
用电户编号	3400115923941	工单编号	3425092810039296
用电户名称	安徽荣信管理咨询有限公司		
用电地址	安徽省池州市贵池区清溪街道永明居委会车山路平天湖风景区荣信培训项目中心项目临时用电		
用电类别	非工业	行业分类	房屋建筑业
重要电力用户	1	等级	05
负荷性质	三级	供电容量	630kVA
联系人	董四满	联系电话	15056601558
需求类型	010103		

业务费信息				
费用类别	单价（元/kVA）	应收费容量(kVA)	应收金额（元）	收费依据
/	/	/	/	/
收款账户	池州工行业务费(4513)、1316083009200004513、高压客户服务班			

告知事项

依据国家有关政策和规定、贵户用电需求以及当地供电条件，经供用双方协商一致后，现将供电方案答复如下：

01受电工程具备供电条件，供电方案详见正文。

01受电工程不具备供电条件，主要原因是_____，待具备供电条件时另行答复。

本供电方案有效期自您签收之日起一年内有效，逾期未开工的供电方案失效，终止用电申请。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，您应在有效期到期前至少提前10日（含到期日）向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。

如您对供电方案有不同意见时，应当在一个月内提出书面意见，供电企业将与您再次协商确定。供电方案一经最终确认，不得随意变更，如因变更后造成损失的，由提出变更方承担。

您接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。

客户签收：　　供电企业（盖章）：

2025年9月29日　　2025年9月29日

一、客户接入系统方案

1.供电电源情况

供电企业向客户提供 1路 三相交流50赫兹电源

（1）第一路电源

电源性质：主供电源　　电源类型：公线

供电电压：交流10kV　　供电容量：630kVA

供电电源接电点：110kV齐山变电站/齐山变站前路114线/安徽荣信管理咨询有限公司3400115923941,KBS-#030商贸物流园开闭所10kV待用（1）126开关

产权分界点：110kV齐山变电站/齐山变站前路114线/安徽荣信管理咨询有限公司3400115923941,KBS-#030商贸物流园开闭所10kV待用（1）126开关,开闭所、环网柜、分支箱出线开关下桩头，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

进出线路敷设方式路径及技术要求：建议 电缆直埋 。具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。

2.投资界面

根据国家有关规定，本项目：

01 产权分界点以下部分由用户负责建设，产权分界点及以上工程由供电公司负责建设。

01 建筑区划红线连接至公共电网发生的电力接入工程,投资主体为: ✓,建设模式为✓； 建筑区划红线内客户受电工程按属地政策实施。

二、客户受电系统方案

1.受电点建设类型：采用 箱式变 方式。选址及设计应符合相关设计规范。

2.受电容量：合计 630 千伏安。

3.电气主接线：采用 单母线 方式。

4.运行方式：电源采用 ✓ 方式，电源联锁采用 ✓ 方式。

5.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于 0.85 。

6.继电保护：宜采用数字式继电保护装置，电源进线采用 电流和电压保护 。

7.调度、通信及的自动化：与 ___/___建立调度关系；配置相应的通信自动化装置进行联络，通信方案建议___/___。

8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，切换时间应满足保安负荷用电需求；自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；自备发电装置应单独接地，接地电阻应符合相关要求；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.受电设备能效标准：使用的变压器须符合《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中1级、2级能效标准。

10.电能质量要求：

（1）存在特殊负荷设备___/___接入电网，应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。

（2）用电负荷注入公用电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)国家标准的限值。

（3）冲击性负荷产生的电压波动允许值，应符合《电能质量 电压波动和闪变》（GB/T12326）国家标准的限值。

11.计量柜要求：用户侧计量的，计量柜应预留符合条件的电能计量表计及采集终端安装位置，并满足计量封印加封要求。

三、计量计费方案

1．计量点设置及计量方式：

计量点1：计量装置装设在___高压侧___处，计量方式为___高供高计___，接线方式为___三相三线___，计量点电压___交流10kV___。

电压互感器变比为___10000/100___、准确度等级为___0.2___、尺寸为___/___、规格为___/___、参数为___/___；

电流互感器变比为___40/5___、准确度等级为___0.2S___、尺寸为___/___、规格为___/___、参数为___/___；

电价为___国网安徽电力-安徽-用电户-1千伏至10千伏-非工业-工商业两部制-无特殊政策（1千伏至10千伏）(0)___。

定量/定比为___/___。

2.用电信息采集终端安装方案：配装 专变采集终端III型 终端 1 台，终端装设于 安徽省池州市贵池区清溪街道永明居委会车山路平天湖风景区荣信培训项目中心项目临时用电 处，用于远程监控及电量数据采集。

3.功率因数考核标准：根据国家《功率因数调整电费办法》的规定，功率因数调整电费的考核标准为 0.85 。

当用电计量装置不安装在产权分界处时，损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户容（需）量电费（按合同最大需量或实际最大需量计收时）、电度电费及功率因数调整电费时，应将上述损耗电量计算在内。

根据政府主管部门批准的电价（包括国家规定的随电价征收的有关费用）执行，如发生电价和其他收费项目费率调整，按政府有关电价调整文件执行。

四、负荷管理要求说明

根据《电力负荷管理办法（2023年版）》《电力需求侧管理办法（2023年版）》以及《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于推进新型电力负荷管理系统建设的通知》（发改运行〔2022〕471号）的要求，10千伏（6千伏）及以上高压电力用户需全部纳入负荷管理范围，接入电力负荷管理系统。新装（含增容）用电的用户负荷接入应与用户受电工程同步设计、同步施工、同步验收和同步投运。供用电双方应签订负荷管理协议，保安负荷应独立回路供电且不接入负荷管理系统。

根据电力用户按照自身产权范围，在受电工程设计时，需充分考虑负荷确认、开关改造、接入系统等因素，为接入负荷管理系统预留电能表、采集终端等设备安装位置和信号无源辅助接点等。设备预留空间及接点技术应符合《GB/T 42556-2023 电能表监督管理规范》《DL/T 698.31-2010 电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范 通用要求》《GB/T 11022-2020高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》《GB/T 28810-2012高压开关设备和控制设备 电子及其相关技术在开关设备和控制设备的辅助设备中的应用》和《DL/T860 电力自动化通信网络和系统》要求。

五、其他事项

无

六、接线简图

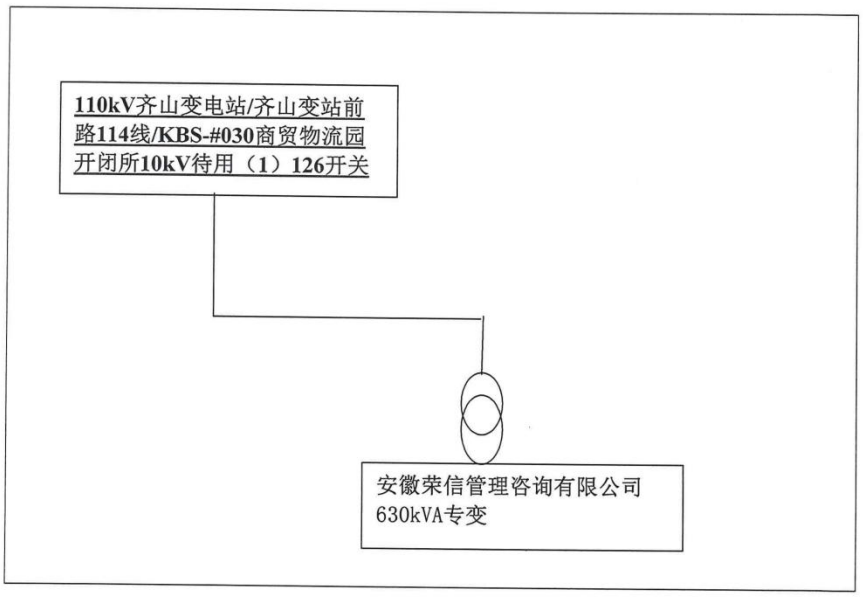
110kV齐山变电站/齐山变站前路114线/KBS-#030商贸物流园开闭所10kV待用（1）126开关
安徽荣信管理咨询有限公司
630kVA专变

附件二、荣信培训中心项目临电工程简图

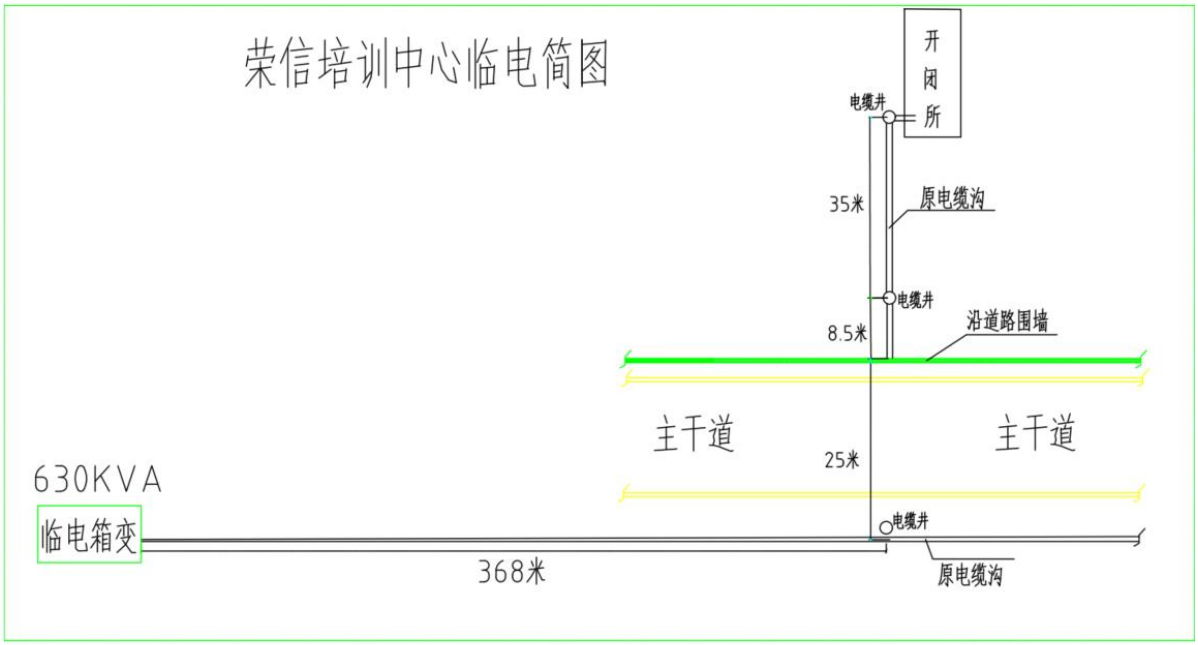

第五章 投标文件格式

投 标 文 件

资格审查卷

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____ 日

资格审查卷目录

目　录

1、法定代表人身份证明及授权委托书

2、投标人基本情况表

3、项目管理机构

4、近年来完成的类似情况表（有要求）

5、拟分包项目情况表（不允许）

6、信用情况（有要求）

7、投标保证金（无要求）

8、其他资料

9、承诺书

10、回执格式

一、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____ 日

经营期限：_____

姓　　名：_____　性　　别：_____

年　　龄：_____　职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

日　期：_____年_____月_____ 日

法人代表人身份证复印件

授权委托书

我_____ （姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 我单位_____（姓名）为我公司代理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

附件：代理人身份证复印件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____ 日

代理人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定 代表人身份证明；

2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

二、投标人基本情况表

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>详细地址</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>统一社会信用
代码（组织机构代码）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工人数</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账　号</td><td colspan="2"></td><td>技　工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：应附资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本、基本账户开户许可证等材料 的复印件；接受联合体的包括联合体其他成员资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执 照副本等材料及联合体协议。

三、项目管理机构

项目管理机构组成表

拟在本项目中担任的职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理								
施工员								
安全员								

注： 以上人员必须具备，投标人可自行增加。

应附相关人员执业资格注册证书或职称证书及业绩等材料，具体以招标文件资格审查条件要求 为准。

项目经理简历表

姓名		年龄		学　　历	
职称		职务		拟在本合同任职	
注册建造师执业资格等级			建造师专业		
安全生产考核合格证书					
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		工程概况说明	发包人及联系电话	

注：项目经理应附建造师执业资格注册证以及相应的安全生产考核合格证书；管理过的项目业 绩须附已完工合同协议书或竣工验收报告复印件。以上人员资格以招标文件资格审查条件要求 为准。

四、近年完成的类似项目情况表（有要求）

近年来完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人	
技术负责人	
总建设单位 工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：应附已完工合同协议书或工程竣工验收报告的扫描件，并可查询。不能提供或弄虚作假 者，视为无效标书，

五、拟分包项目情况表（不允许分包）

六、信誉情况（有要求）

本项目有要求

七、投标保证金（无要求）

本项目无要求

八、其他资料

（注：由投标人自行提供相关证明）

九、承诺书

承　诺　书

本公司郑重承诺：

一、保证完全接受招标文件的全部内容，在投标过程中，无围标、串标、借用 资质及其他弄虚作假等违法违规行为；保证提交的扫描件或复印件与原件一致、真 实有效；保证拟任项目经理在项目开工时无在建项目且在中标后按招标人要求提交 证明材料。

二、保证按投标文件中的项目管理人员进场管理，除不可抗力等因素外，不更 换项目管理人员，确保工程质量和工程安全。确需更换的，按规定办理有关批准、 备案手续。

三、保证目前没有拖欠农民工工资的行为，在本项目施工过程中按有关规定及时发放农民工工资。

四、保证中标后按招标文件的要求、投标文件的承诺、合同约定及国家、省、 市有关规定进行施工，不转包，不违法分包等。

五、如有违反上述承诺，本公司自愿放弃本项目中标的权利。

投标人:_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或签章）

年　　月　　日

商务卷封面

_____（项目名称）_____标段施工招标

投 标 文 件

商务卷

投标人：_____（盖单位公章）

法定的代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____ 日

商务卷目录

目　　录

1、投标函

2、工程量清单报价书

一、投标函

投标函

致: _____（招标人）

1、我方已仔细研究了_____ （项目名称）施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿 意以人民币(大写)_____ 元(￥_____) 的投标总报价，工期_____ 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____标准。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3、如我方中标，我方拟派_____为本工程项目经理，其项目经理资质为_____专业_____级建造 师。

4、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元 （￥_____）。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5 我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有 效期期满前对我方具有约束力。且随时准备接受你方发出的中标通知书。

（6）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方将根据相关规定向_____公司缴纳代理服务费交易费。

投标人：_____（ 盖 章 ）；

单位地址：_____；

法人代表或委托代理人：_____（签字章）；

邮政编码：_____ 电话：_____传真：_____；

开户银行名称：_____；开户银行账号：_____；

开户银行地址：_____；开户银行电话：_____。

注：系统生成的投标函与此投标函不一致时， 以此投标函的信息为准。

二、工程量清单报价书

工程量清单报价书封面

_____（项目名称）

工程量清单报价书

投标人：_____

编制日期：_____

投标总报价

招　　标　　人：_____

工　程　名　称：_____

投标总价(小写)：_____

(大写)：_____

投　标　人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编制人：_____（造价人员签字盖专用章）

时间：_____年_____月_____ 日

（一）投标报价说明

投标人按实填写

单位工程投标报价汇总表

工程名称：　　第 页 共 页

序号	项目名称及规格参数	工程量	单价	合计金额(元)
1	设计费			
1.1	设计费			
2	人工费+机械费			
2.1	人工费			
2.2	机械费			
3	材料费（含主材费、辅材费）			
3.1	电缆 YJV22-8.7/15kV-3*70mm2	520m		
3.2	镀锌钢管 DN200	100m		
…	…			
4	设备费			
4.1	变压器(630KVA)	1		
4.2	高压进线柜（含计量）	1		
4.3	馈电柜	2		
4.4	补偿电容柜	1		
4.5	…			
5	不可竞争费			
6	税金			
工程造价=1+2+3+4+5+6				

注：本表相关费用由投标单位自行填写

1、高压电力电缆暂按照 YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 报价，电缆暂定工程量为 520 米。2、过路管按镀锌钢管 DN200 计价，工程量暂按 100 米计算（两用一备）。